




相同

接觸濾材專業製造

PVC、ABS 材質

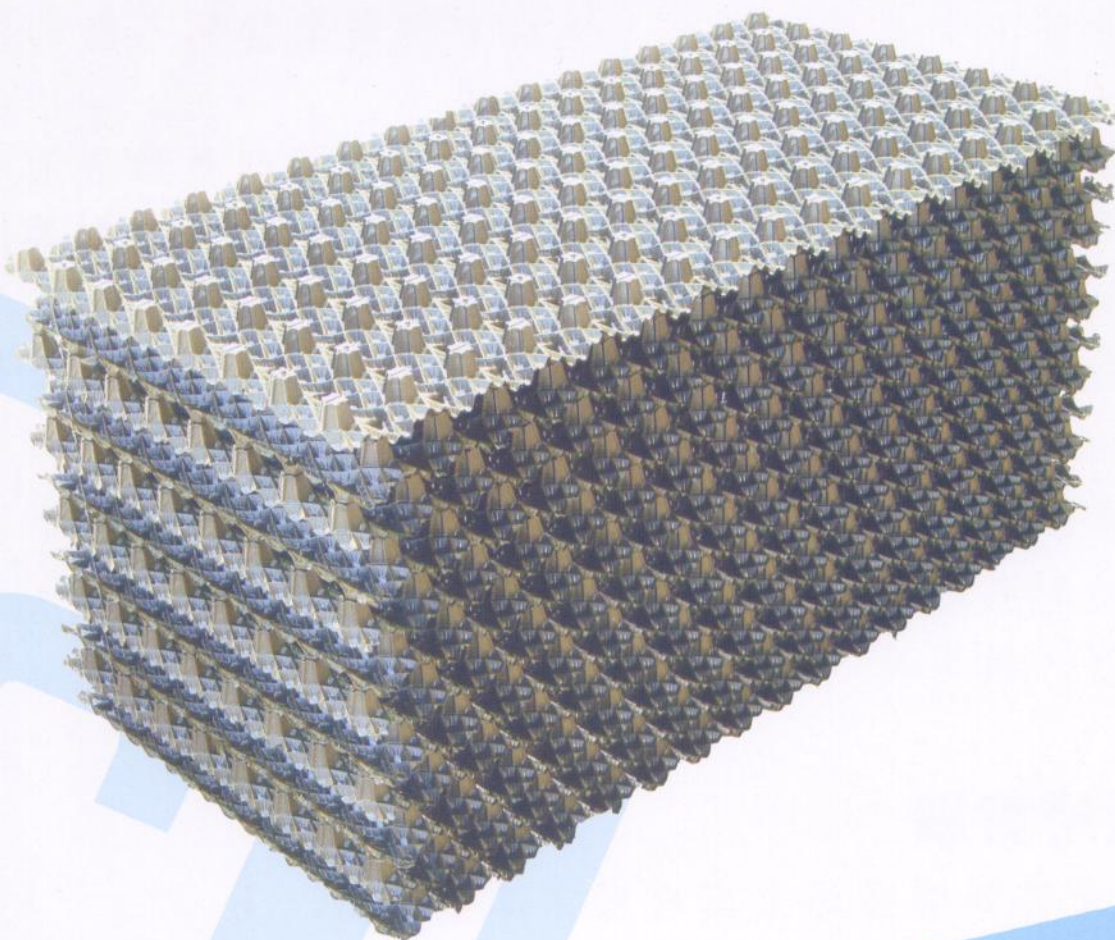

相同企業有限公司
SAME CO., LTD.

台中縣烏日鄉溪南路一段506巷485號
No.485, LANE 506, SEC.1, HIS NAN RD.,
TONG YANG VILLAGE, WU JIH HSIANG,
TAICHUNG HSIEN, TAIWAN

TEL : 04-23352827 FAX : 04-23352659

HTTP : www.similar.com.tw

E-mail : similar.lin@msa.hinet.net

E-mail : same66@ms16.hinet.net



高性能接觸濾材

特性及優點

本接觸濾材由硬質波浪形塑膠板黏結而成，其整齊規律的縱橫交叉節點，在濾床內部一次次促使空氣及廢水在比鄰的節點間分佈、混合，促成有機與生物間不斷的接觸分解，產生了良好的生物處理效果。

濾材之結構設計呈凹凸狀表面，提供鉅量的表面積，表面經特殊處理，精糙度適於微生物附著生長與剝落性，及盡可能開放空間，阻力小的結構體，以供空氣、水及懸浮固體物的流通，同時因考慮濾床內部生物膜之水力荷重，其構造在每片濾料厚度為0.6mm組合成一單體時，所能承受之壓力強度，經財團法人一金屬工業研究發展中心測試，抗壓強度達1500kgf/m²以上，因此無垮床之虞，實為費用低、效率高、具經濟效益之劃時代產品。

運用實績

台南科學園區污水處理廠第二期工程...等

規格尺寸

型號	間隙 (m/m)	表面積 (m ² /m ³)	空隙率 (%)	單片厚度 (m/m)	標準尺寸(m/m)		
					長	寬	高
HCM 1200	45	120	99以上	0.4~0.6	1200	600	600

專業、技術、服務