


相同接觸濾材專業製造

PVC ABS 材質

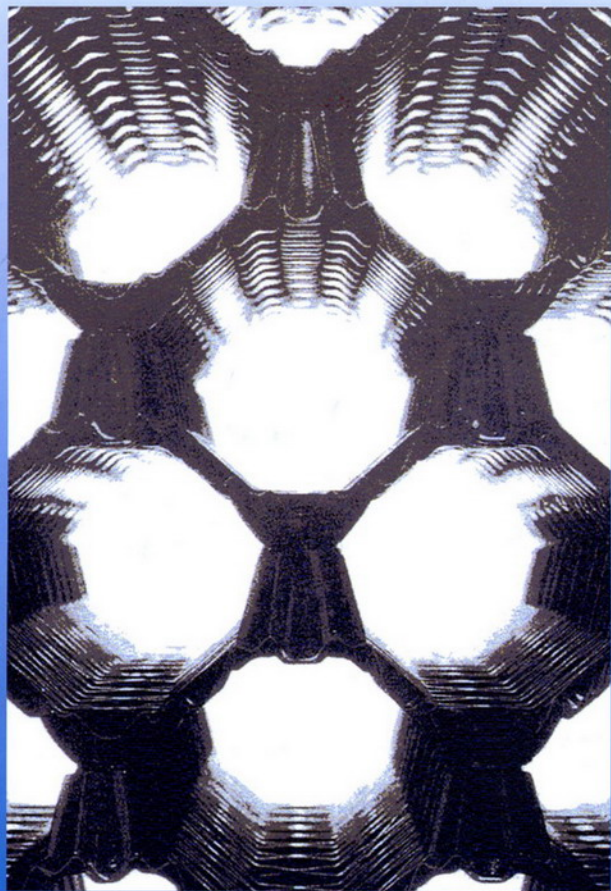

相同企業有限公司

台中縣烏日鄉東園村溪南路一段506巷485號


TEL:(04)2335-2827 (代表號) FAX:(04)2335-2659

<http://www.similar.com.tw>

E-mail:similar.lin@msa.hinet.net

E-mail:same66@ms16.hinet.net

高性能接觸濾材

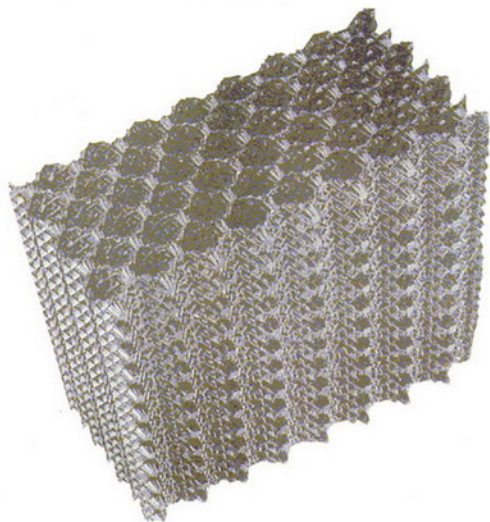

本接觸濾材為波浪狀開放接觸型之蜂巢式構造體，因而具有卓越的強度，承凹凸狀的表面，與流體之接觸面積廣而長，並使流體成亂流狀態，可達到接觸氧化之最高效率，是適用於所有有機廢水處理之劃時代產品。

特性和優點

- 一、比表面積大，處理能力優越(45-105m²/m³)
- 二、強度卓越、作業安全性佳
- 三、水阻小、空隙率大(99.0-99.3%)、接觸濾材不阻塞
- 四、具適度之生物膜附著性
- 五、浮遊物的捕捉性高
- 六、機械式的強度夠、不變形、不彎曲、耐久性佳
- 七、費用低、效率高、具經濟效益

種類和規格

型號	間隙 (%)	表面積 (m ² /m ³)	空隙率 (%)	單片厚度 (%)	標準尺寸 (%)		
					寬	長	高
HCM-80	80	45	99.3	0.55	1000	500-	1000
CM-80	80	53	99.2	0.55	1000	500-	1000
CM-56	56	72	99.2	0.5	1000	500-	1000
CM-40	40	105	99.0	0.4-0.45	1000	500-	1000

高性能接觸濾材